

# adenflex

**Polski Producent Elastycznych  
Przewodów Aluminowych**

Flexible Duct Production Facility  
Poland

# katalog produktów

product catalogue

[www.adenflex.pl](http://www.adenflex.pl)

# Laminowane Przewody Aluminowe

Aluminum Laminated Flexible Air Ducts



|  | ALUFLEX A2                              | ISOFLEX A225   | SONOFLEX A225  |
|--|---|--|--|
| <b>Grubość izolacji</b><br>Insulation Thickness          | brak<br>Not Applicable                  | 25 mm*   | 25 mm*   |
| <b>Gęstość izolacji</b><br>Insulation Density            | brak<br>Not Applicable                  | 12-16 kg/m <sup>3</sup>  | 12-16 kg/m <sup>3</sup>  |
| <b>Konstrukcja</b><br>Construction                       | 3 warstwy laminatu<br>3-layer laminate  | ALUFLEX A2/izolacja/płaszcz zewnętrzny<br>ALUFLEX A2/insulation/outer jacket | Micro-perf. ALUFLEX A2/izolacja/płaszcz zewnętrzny<br>Micro-perf. ALUFLEX A2/insulation/outer jacket |
| <b>Max. ciśnienie</b><br>Max. Working Pressure           | +2500 Pa                                | +2500 Pa   | +2500 Pa   |
| <b>Max. Prędkość powietrza</b><br>Max. Air Velocity      | 25 m/s                                  | 25 m/s   | 25 m/s   |
| <b>Rozmiary średnic(mm) **</b><br>Diameter Range (mm) ** | 102-127-152-165-203-254-315-406-457-508 | 102-127-152-165-203-254-315-406-457-508                                      | 102-127-152-165-203-254-315-406-457-508  |
| <b>Standardowa długość</b><br>Standard Length            | 10 m                                    | 10 m   | 10 m   |
| <b>Standardowy kolor</b><br>Standard Color               | srebrny metaliczny<br>Metallic Silver   | metaliczny srebrny/szary<br>Metallic Silver/Grey                             | metaliczny srebrny/szary<br>Metallic Silver/Grey   |
| <b>Wytrzymałość temperatur</b><br>Temperature Range      | -30 °C / + 140 °C                       | -30 °C / + 140 °C  | -30 °C / + 140 °C  |

\* 50 mm, 75 mm możliwa grubość izolacji dla wszystkich serii na zamówienie

\*\* możliwość skonsultowania dla innych wymiarów

\* 50 mm, 75 mm insulation thickness available for all series upon request.

\*\* Please consult for other diameter needs.

# Elastyczne Przewody Aluminowe

Aluminum Laminated Flexible Air Ducts



|  | ALUFLEX Eko                                 | ISOFLEX Eko25  | SONOFLEX Eko25   |
|--|---|--|--|
| <b>Grubość izolacji</b><br>Insulation Thickness          | brak<br>Not Applicable                      | 25 mm*   | 25 mm*   |
| <b>Gęstość izolacji</b><br>Insulation Density            | brak<br>Not Applicable                      | 12-16 kg/m <sup>3</sup>  | 12-16 kg/m <sup>3</sup>  |
| <b>Konstrukcja</b><br>Construction                       | 2-warstwy laminatu<br>2-layer laminate      | ALUFLEX Eko/izolacja/<br>płaszcz zewnętrzny<br>ALUFLEX Eko/insulation/outer jacket | Micro-perf. ALUFLEX Eko/<br>izolacja/płaszcz zewnętrzny<br>Micro-perf. ALUFLEX Eko/insulation<br>/outer jacket |
| <b>Max. ciśnienie</b><br>Max. Working Pressure           | +2500 Pa                                    | +2500 Pa   | +2500 Pa   |
| <b>Max. Prędkość powietrza</b><br>Max. Air Velocity      | 25 m/sec                                    | 25 m/sec   | 25 m/sec   |
| <b>Rozmiary średnic(mm) **</b><br>Diameter Range (mm) ** | 102-127-152-165-203-254-<br>315-406-457-508 | 102-127-152-165-203-254-<br>315-406-457-508  | 102-127-152-165-203-254-<br>315-406-457-508  |
| <b>Standardowa długość</b><br>Standard Length            | 10 m  | 10 m   | 10 m   |
| <b>Standardowy kolor</b><br>Standard Color               | srebrny metaliczny<br>Metallic Silver       | srebrny metaliczny/szary<br>Metallic Silver/Grey                                   | srebrny metaliczny/szary<br>Metallic Silver/Grey   |
| <b>Wytrzymałość temperatur</b><br>Temperature Range      | -30 °C / + 140 °C                           | -30 °C / + 140 °C  | -30 °C / + 140 °C  |

\* 50 mm, 75 mm możliwa grubość izolacji dla wszystkich serii na zamówienie


\*\* możliwość skonsultowania dla innych wymiarów

\* 50 mm, 75 mm insulation thickness available for all series upon request.

\*\* Please consult for other diameter needs.

# Rekawy izolacyjne

## Sleeves

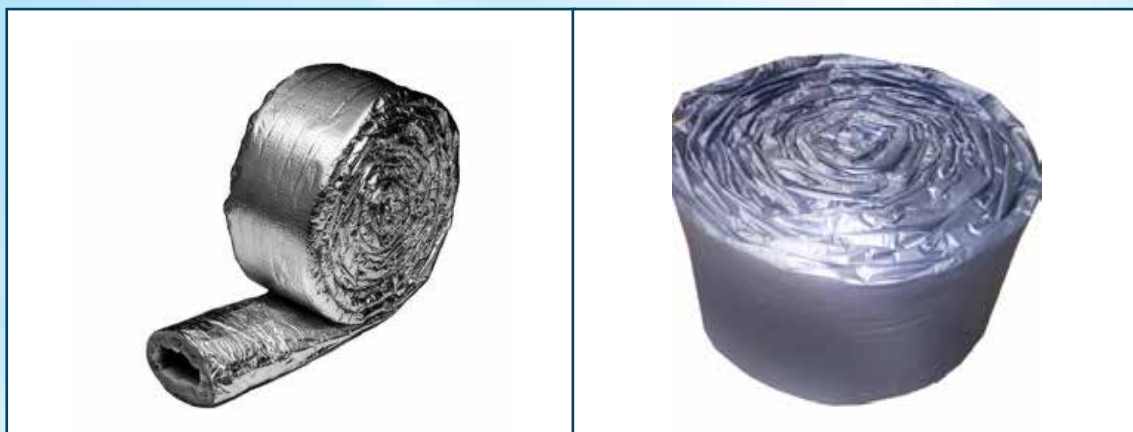

|   | Sleeve A2  | Sleeve Eko   |
|---|--|--|
| <b>Grubość izolacji</b><br>Insulation Thickness           | 25 mm*   | 25 mm*   |
| <b>Gęstość izolacji</b><br>Insulation Density             | 12-16 kg/m <sup>3</sup>  | 12-16 kg/m <sup>3</sup>  |
| <b>Konstrukcja</b><br>Construction                        | PE bariera/izolacja/płaszcz zewnętrzny<br>PE barrier/insulation/outer jacket | PE bariera/izolacja/płaszcz zewnętrzny<br>PE barrier/insulation/outer jacket |
| <b>Rozmiary średnic (mm) **</b><br>Diameter Range (mm) ** | 102-127-152-165-203-254-315-406-457-508                                      | 102-127-152-165-203-254-315-406-457-508                                      |
| <b>Standardowa długość</b><br>Standard Length             | 10 m   | 10 m   |
| <b>Standardowy kolor</b><br>Standard Colour               | Srebrny metaliczny<br>Metallic Silver  | Szary<br>Grey  |

\* 50 mm, 75 mm możliwa grubość izolacji dla wszystkich serii na zamówienie

\*\* możliwość skonsultowania dla innych wymiarów

\* 50 mm, 75 mm insulation thickness available for all series upon request.

\*\* Please consult for other diameter needs.